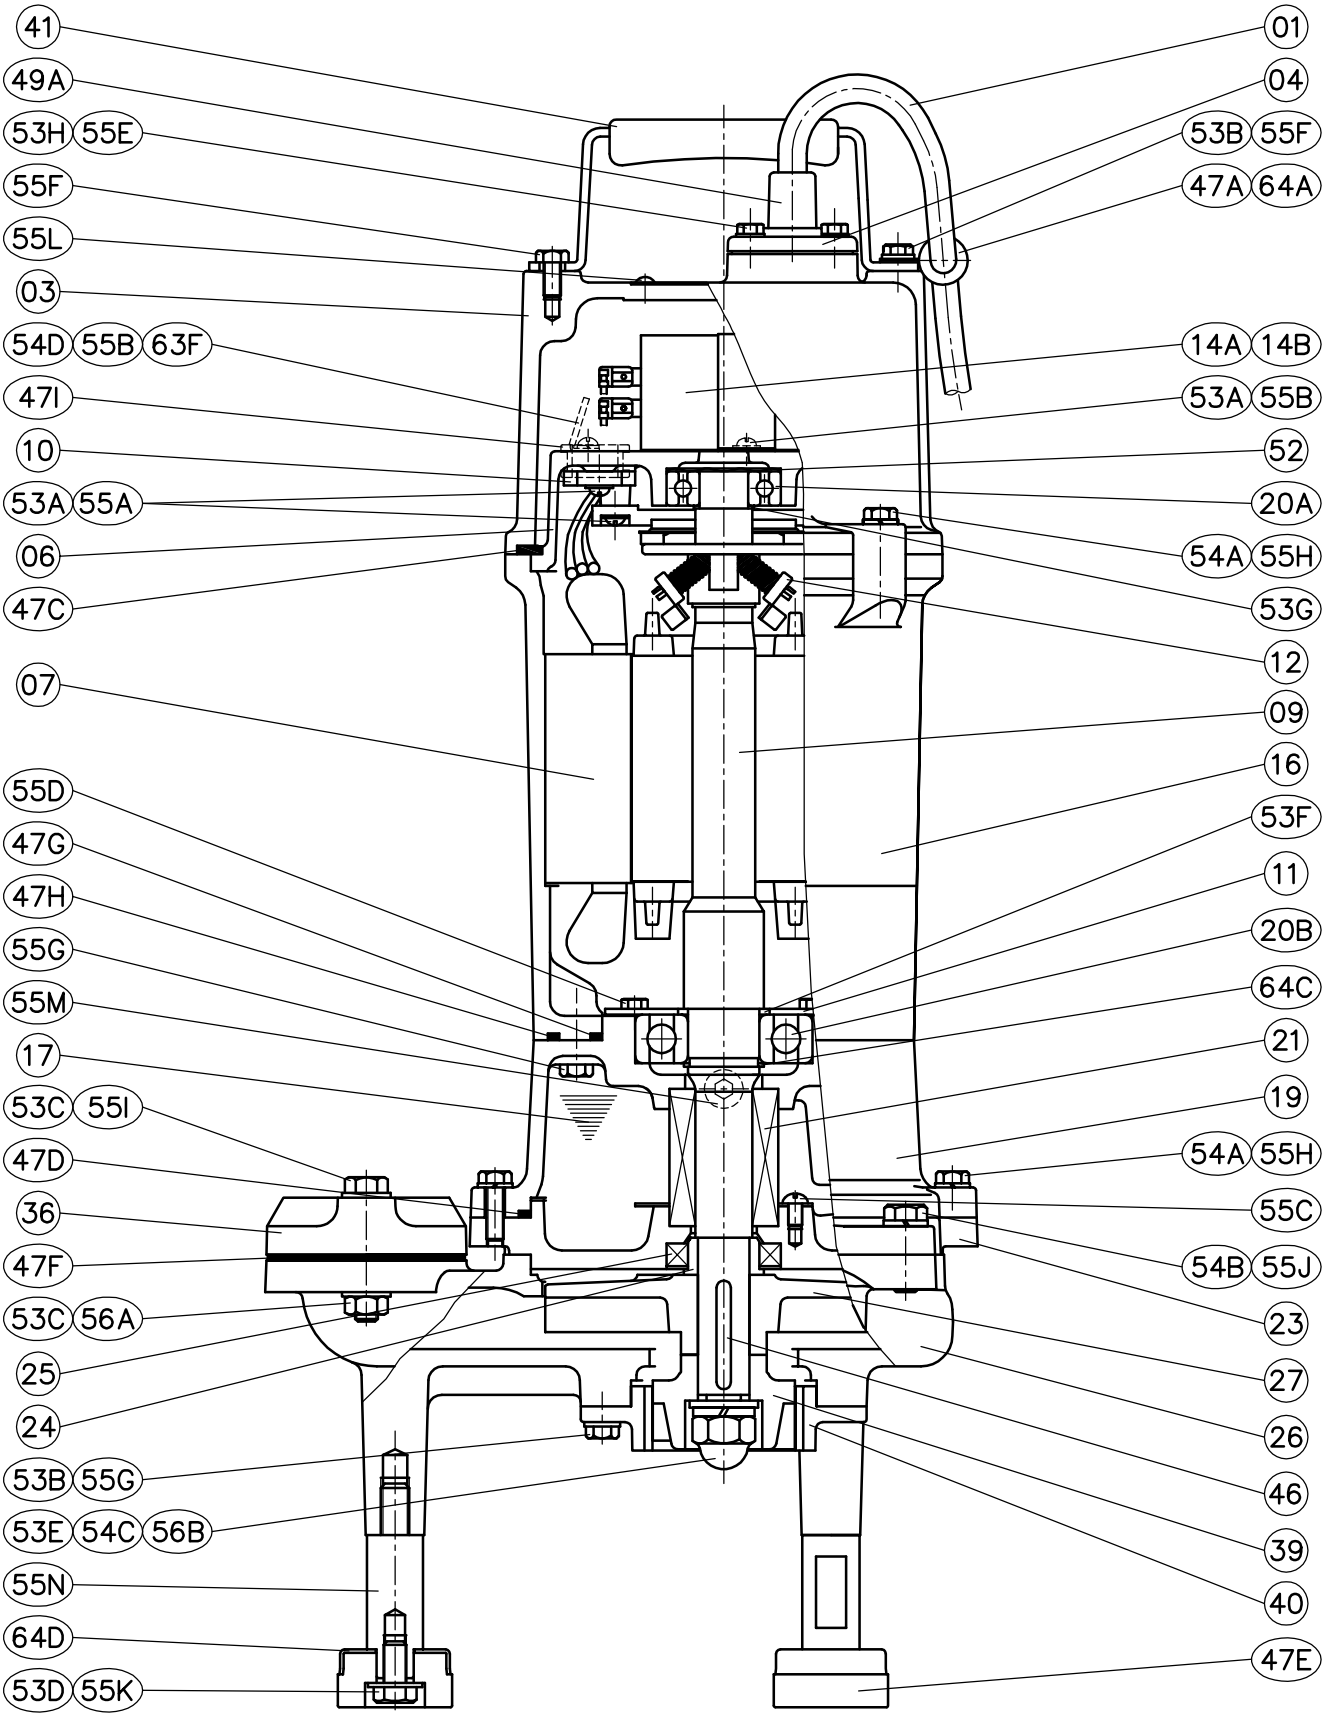


| 32GF21.0 | 230V |
|---|---|

| Poz | Název dílu | Číslo dílu | SAP | Materiál | Specifikace | ks | CZK/ks | EUR/ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | kabel+vývodka | E01-1535-0 | E01-0153HE0RA00-0 | H07RN-F | 3G 1,5mm² - 10m, pr.10,1 RA | 1 | 1 650,- | 67,4 |
| 03 | horní kryt | B03-1E11-0 | B03-0125SC00003-0 | FC 200 | S125-C-105 | 1 | 1 030,- | 42,1 |
| 03 | horní kryt | B03-1E21-0 | B03-0125SC00004-0 | FC 200 | s povákem S125-C-105F | (1) | 1 030,- | 42,1 |
| 04 | kryt kabelové vývodky | A04-1E11-0 | A04-0B034000000-0 | SUS 304 | B-34-8, plovák | 1(2) | 50,- | 2,1 |
| 06 | těleso ložiska horní | B06-1E10-0 | B06-0125SC00011-0 | FC 200 | S125-C-42-1fF | 1 | 520,- | 21,3 |
| 07 | stator I. | E07-1E25-0 | E07-0E21012B501-0 | | 125*65*80-2P1,0kW1f12B | 1 | 3 520,- | 143,7 |
| 07 | stator II. | E07-1E25-1 | E07-0E21012F501-0 | 50CS1300 | 125*65*80-2P1,0kW1f12F | 1 | 3 980,- | 162,5 |
| 09 | rotor I. | A09-1E12-0 | A09-0E0221A0001-0 | SUS 403 | 2P-64,1*22*79-340-1f A | 1 | 2 140,- | 87,4 |
| 09 | rotor II. | A09-1E12-1 | A09-0E0221A0002-0 | SUS 403 | 2P-64,2*22*79-340-1f | 1 | 2 390,- | 97,6 |
| 09 | rotor III. | A09-1E12-2 | A09-0E0221A0002-1 | | 2P-64,2*22*79-340-1fA bez podl.h.lož. | 1 | 2 670,- | 109,0 |
| 10 | tepelná ochrana A | E10-1071-0 | E10-0Y112000000-0 | | KA-112-BBXL-21C | 1 | 450,- | 18,4 |
| 10 | tepelná ochrana B | E10-1511-0 | E10-0H112000000-0 | | AC12-04X0 (KH11) | 1 | 410,- | 16,8 |
| 11 | kryt ložiska | E11-0008-0 | E11-06305000000-0 | SPCC | 6305-72 | 1 | 60,- | 2,5 |
| 12 | odstředivý spínač | E12-2P84-0 | E12-0D257000000-0 | | D-2P50Hz-7(RA2520) | 1 | 730,- | 29,8 |
| 14A | kondenzátor provozní I. | E14-0155-0 | E14-0R015450X00-0 | | R-15uF-450V-S85°-pr.40x70-250 | 1 | 370,- | 15,2 |
| 14A | kondenzátor provozní II. | E14-0201-0 | E14-0R020450X01-0 | | R-20uF-450V-pr.40*80-250 | 1 | 300,- | 12,3 |
| 14B | kondenzátor spouštěcí I. | E14-0751-0 | E14-0S075250N00-0 | | S-75uF-250V-N65°-pr.35x70 | 1 | 410,- | 16,8 |
| 14B | kondenzátor spouštěcí II. | E14-1002-0 | E14-0S100250000-0 | | 100uF-250V-65°C-U(pr.35x70-250)H | 1 | 470,- | 19,2 |
| 15 | plovák+vývodka | E15-0619-2 | E15-0FQHC0RA000-0 | H07RN-F | 3G1-0,8M-pr.9,2-RA | (1) | 890,- | 36,4 |
| 16 | plášť motoru | B16-1A30-0 | B16-0125SC00000-0 | FC 200 | S125-C-170-4P, výška 170mm | 1 | 2 620,- | 107,0 |
| 17 | olejová náplň | I17-7600-0 | I17-0DS32AWS000-0 | | ISO VG32, NO76 | 0,6l | 240,- | 9,8 |
| 19 | těleso ložiska spodní | B19-1D10-0 | B19-0125SC00000-0 | FC 200 | S125-C-62-70,5 | 1 | 940,- | 38,4 |
| 20A | ložisko horní | F20-2033-0 | F20-06203B00000-0 | | 6203 ZZ C3 | 1 | 160,- | 6,6 |
| 20B | ložisko spodní | F20-3053-0 | F20-06305B00000-0 | | 6305 ZZ C3 | 1 | 370,- | 15,2 |
| 21 | mechanická ucpávka | F21-1202-0 | F21-0B020NS0001-0 | SiC/SiC+CA/CE | ED560N-M20 | 1 | 1 190,- | 48,6 |
| 23 | víko spirály | B23-1E10-0 | B23-0125S000002-0 | FC 200 | S125-38-24 | 1 | 800,- | 32,7 |
| 24 | pouzdro gufera | A24-3811-0 | A24-0018T000000-0 | SUS 403 | T-18*25*13 | 1 | 180,- | 7,4 |
| 25 | gufero | F25-2501-0 | F25-0T250400800-0 | NBR | TC-25x40x8 | 1 | 70,- | 2,9 |
| 26 | spirála | B26-1E10-0 | B26-0125SF00000-0 | FC 200 | S125-1 1/4"-98 | 1 | 1 570,- | 64,1 |
| 27 | oběžné kolo | B27-1E10-0 | B27-0F2105U0000-0 | FC 200 | 1/4" 2P-1,0kW50Hz-U-125-pr.1 | 1 | 700,- | 28,6 |
| 36 | výtlačná příruba | B36-2811-0 | B36-0F084RT0000-0 | FC 200 | 11/4"-84R2-PT | 1 | 300,- | 12,3 |
| 39 | kruhový nůž | A39-1E10-0 | A27-0F2080GS000-0 | SUS 440C | 1 1/4" 2P-1,0kW-G(S)-pr.49,7 | 1 | 2 200,- | 89,8 |
| 40 | těleso řezáku | A40-1E10-0 | A40-00504S00000-0 | SUS 440C | 50*pr.3,7-18(S) | 1 | 2 680,- | 109,4 |
| 41 | rukojeť | A41-1751-0 | A41-0U119000000-0 | SUS 304 + NBR | U-119-53 | 1 | 220,- | 9,0 |
| 46 | pero oběžného kola | F46-5537-0 | A46-0A050503700-0 | SUS 304 | 5x5x37 | 1 | 130,- | 5,4 |
| 47A | kabelová průchodka | G47-0681-0 | G47-0EC010N0000-0 | NBR | pr.9,5x19 | 1 | 20,- | 0,9 |
| 47B | kabelová průchodka plov. | G47-0681-0 | G47-0EC010N0000-0 | NBR | pr.9,5x19 | (1) | 20,- | 0,9 |
| 47C | těsnění horního krytu | G47-1D10-0 | G47-0B0127N0000-0 | NBR | Obdélník.kr.B-0127(143/127x3,3)-N | 1 | 120,- | 4,9 |
| 47D | těsnění víka spirály | G47-2641-0 | G47-0AG135N0000-0 | NBR | O-kroužek 134,4x3,1 | 1 | 110,- | 4,5 |
| 47E | gumová podložka | G47-4791-0 | G47-0FA036N0000-0 | NBR | F-A036(36*7,5)-N | 3 | 100,- | 4,1 |
| 47F | těsnění výtlačné příruby | G47-1331-0 | G47-0DF084N2001-0 | NBR | D-F-084-N-2 (EF2-84PF) | 1 | 20,- | 0,9 |
| 47G | těsnění pl. motoru vnitřní | G47-1791-0 | G47-0AG085N0000-0 | NBR | O-kroužek 84,4x3,1 | 1 | 40,- | 1,7 |
| 47H | těsnění pl. motoru vnější | G47-1443-0 | G47-0AG115N0000-0 | NBR | O-kroužek 114,4x3,1 | 1 | 70,- | 2,9 |
| 47I | průchodka vodičů | G47-1A10-0 | G47-0EE014N0000-0 | NBR | E-E014(14x10)-N | 3 | 30,- | 1,3 |
| 49A | kabelová vývodka | G49-1E02-0 | G49-0R034000002-0 | NEOPRENE | R34-11,5A | 1 | 100,- | 4,1 |
| 49B | kabelová vývodka | G49-1E01-0 | G49-0R034000000-0 | NEOPRENE | R34-9.3A (plovák) | (1) | 140,- | 5,8 |
| 52 | vymezovací podložka | H52-6203-0 | H52-0A620300000-0 | high carbon steel | 6203 | 1 | 20,- | 0,9 |
| 53A | podložka | H53-4013-0 | H53-0A041000001-0 | SUS 304 | pr.4 (pr.4,3/9,9-1) A-M4-1 | 4 | 20,- | 0,9 |
| 53B | podložka | H53-1004-0 | H53-0A061300000-0 | SUS 304 | pr.6 (6,5/12,4-1,5) A-M6 | 6 | 20,- | 0,9 |
| 53C | podložka | H53-1005-0 | H53-0A081600000-0 | SUS 304 | pr.8 (8,5/15,9-1,5) | 4 | 20,- | 0,9 |
| 53D | podložka | H53-1005-2 | H53-0B081900000-0 | SUS 304 | pr.8 (8,3/19-1,5) B-M8-1 | 3 | 20,- | 0,9 |
| 53E | podložka O.K. | H53-1008-0 | H53-0A122400000-0 | SUS 304 | pr.12 (13,2/23,7-2,5) A-M12 | 1 | 20,- | 0,9 |
| 53F | podložka spodního ložiska | H53-6305-0 | H52-0B025000000-0 | SS 400 | 6305-25 | 1 | 30,- | 1,3 |
| 53G | podložka horního ložiska | H53-6203-0 | H52-0B017000000-0 | SS 400 | 6203-17 | 1 | 20,- | 0,9 |
| 53H | podložka | H53-1003-0 | H53-0A051000001-0 | SUS 304 | pr.5 (5,4/9,8x1) A-M5 | 2(4) | 20,- | 0,9 |
| 54A | pružná podložka | H54-1004-0 | H54-0A060000000-0 | SUS 304 | pr.6 | 8 | 20,- | 0,9 |
| 54B | pružná podložka | H54-1005-0 | H54-0A080000000-0 | SUS 304 | pr.8 | 4 | 20,- | 0,9 |
| 54C | pružná podložka O.K. | H54-1008-0 | H54-0A120000000-0 | SUS 304 | pr.12 | 1 | 20,- | 0,9 |
| 54D | pružná podložka | H54-4013-0 | H54-0A040000000-0 | middle carbon steel | pr.4 | 1 | 20,- | 0,9 |
| 55A | šroub | H55-0412-3 | H55-0C040120000-0 | SS41 | M4x12 C | 4 | 20,- | 0,9 |
| 55B | šroub | H55-0408-3 | H55-0C040080001-0 | SS41 | M4x8 C | 3 | 20,- | 0,9 |
| 55C | šroub | H55-0508-3 | H55-0C050080000-0 | SS41 | M5x8 C | 3 | 20,- | 0,9 |
| 55D | šroub 6HR | H55-0510-0 | H55-0A050100001-0 | SUS 304 | M5x10 A | 3 | 20,- | 0,9 |
| 55E | šroub 6HR | H55-0515-0 | H55-0A050150000-0 | SUS 304 | M5x15 A | 2(4) | 20,- | 0,9 |
| 55F | šroub 6HR | H55-0612-0 | H55-0A060120000-0 | SUS 304 | M6x12 A | 2 | 20,- | 0,9 |
| 55G | šroub 6HR | H55-0616-0 | H55-0A060160000-0 | SUS 304 | M6x16 A | 8 | 20,- | 0,9 |
| 55H | šroub 6HR | H55-0620-0 | H55-0A060200000-0 | SUS 304 | M6x20 A | 8 | 20,- | 0,9 |
| 55I | šroub 6HR | H55-0845-0 | H55-0A080450000-0 | SUS 304 | M8x45 A | 2 | 60,- | 2,5 |
| 55J | šroub 6HR | H55-0825-0 | H55-0A080250000-0 | SUS 304 | M8x25 A | 4 | 20,- | 0,9 |
| 55K | šroub 6HR | H55-0816-0 | H55-0A080160000-0 | SUS 304 | M8x16 A | 3 | 20,- | 0,9 |
| 55L | nýt | H55-5031-0 | H55-0D030060000-0 | SUS 304 | 2,8x6 | 2 | 20,- | 0,9 |
| 55M | výpustná zátka | H55-3204-0 | H55-0E070100000-0 | SUS 304 | PT 1/4"x10 | 1 | 60,- | 2,5 |
| 55N | šroub stojanu | H55-4711-0 | A45-0CA10068000-0 | SUS 304 | C-AM10-68 | 3 | 280,- | 11,5 |
| 56A | matice | H56-6081-0 | H56-0A080000000-0 | SUS 304 | M8 | 2 | 20,- | 0,9 |
| 56B | uzavřená matice O.K. | H56-6122-0 | H56-0B120000000-0 | SUS 304 | M12 | 1 | 60,- | 2,5 |
| 64A | uchycení kabelu | H64-2008-0 | H64-0A021000000-0 | SUS 304 | A21 | 2 | 30,- | 1,3 |
| 64C | pojistný kroužek | H64-3003-0 | H52-0C025000000-0 | SUS 304 | C-25 | 1 | 30,- | 1,3 |
| 64D | pouzdro silentbloku | H64-5001-0 | A64-0D036000000-0 | SUS 304 | D36 | 3 | 80,- | 3,3 |
| 64E | držák kondenzátoru | H64-2007-0 | D13-0B040000000-0 | carbon steel + Zn | B-40 | 1 | 40,- | 1,7 |
| 64F | držák kondenzátoru | H64-2006-0 | D13-0B035000000-0 | carbon steel + Zn | B-35 | 1 | 30,- | 1,3 |
| | nožka kompletní | H55-4711-1 | | SUS 304 + NBR | | 3 | 500,- | 20,5 |

V závorkách jsou uvedeny počty kusů pro provedení s plovákovým spínačem.