


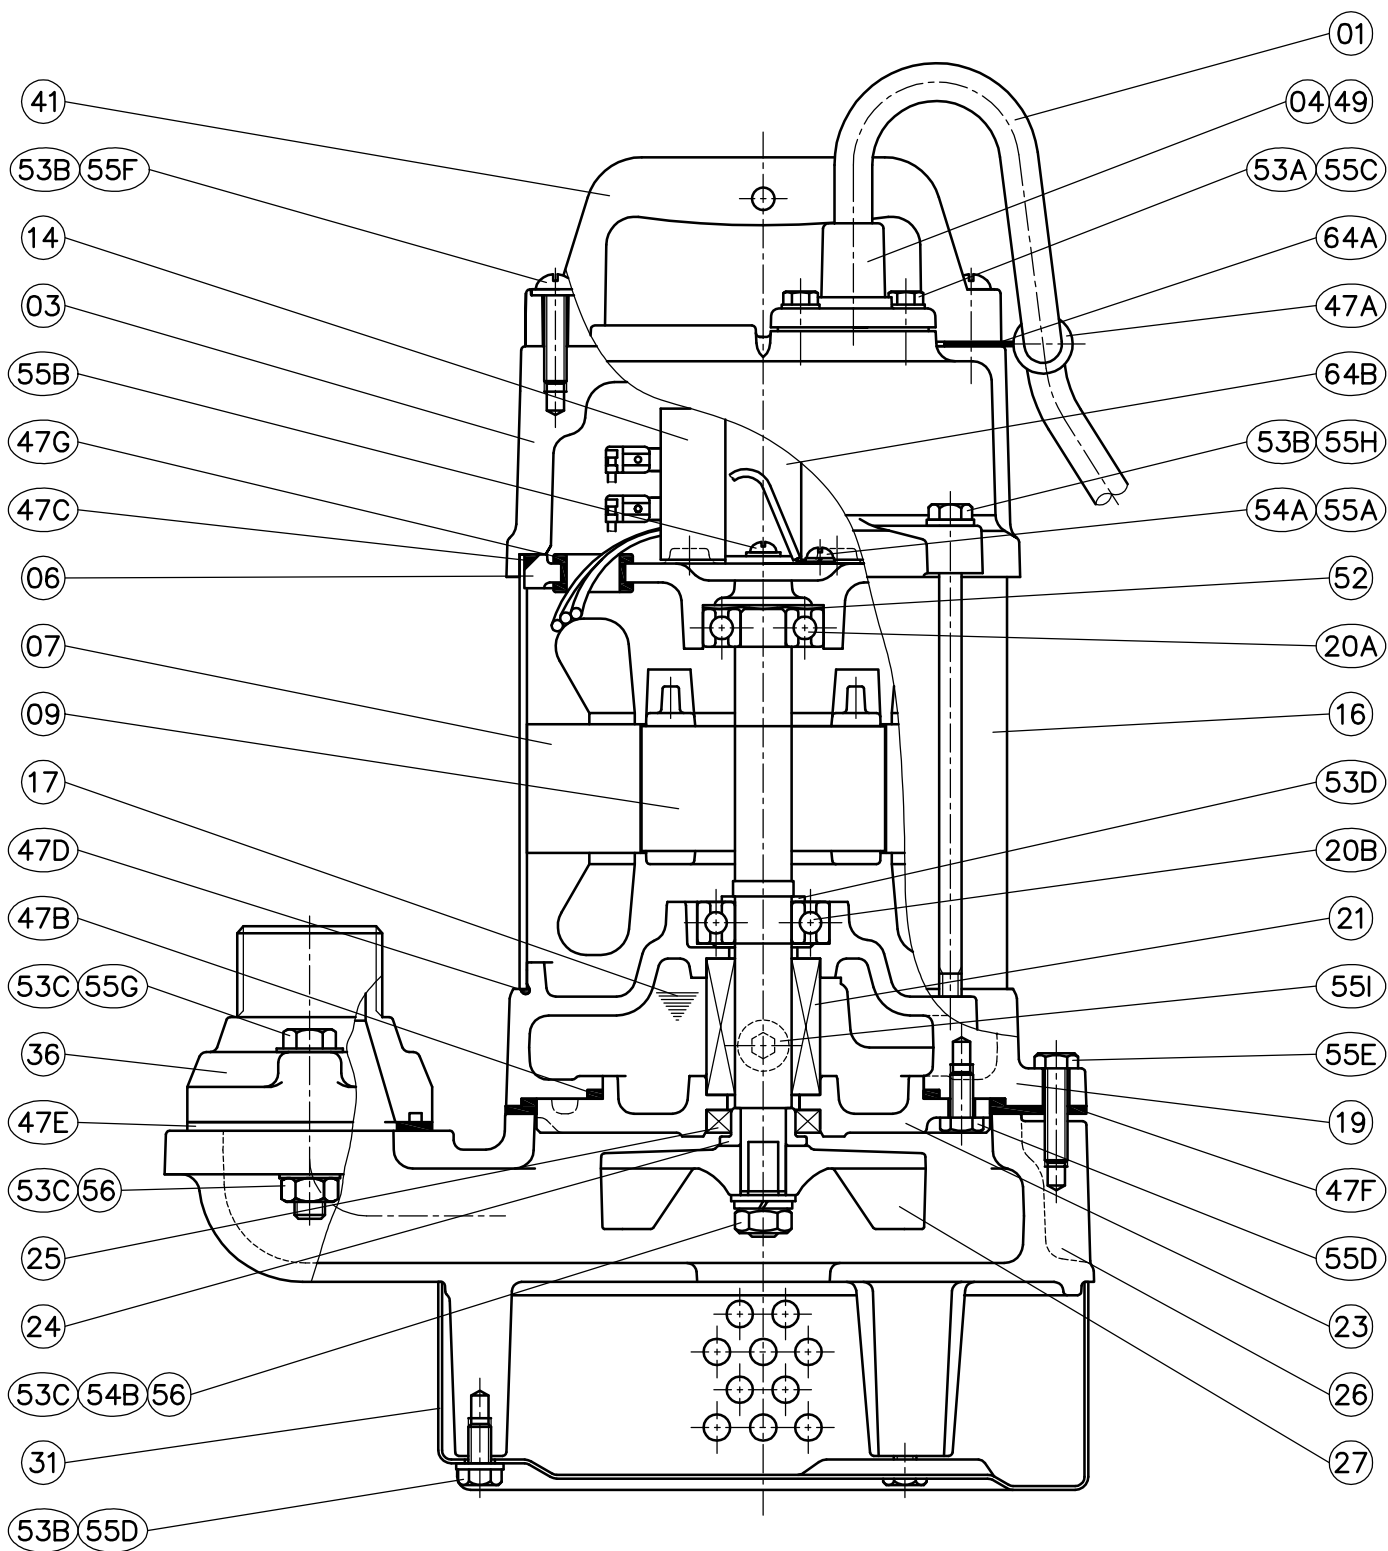

AL-03N

230V

Poz	Název dílu	Číslo dílu	SAP	Materiál	Specifikace	ks	CZK/ks	EUR/ks
01	kabel+vývodka	E01-1032-3	E01-0103HEERA10-0	H07RN-F	3G 1,0mm ² - 10m, E pr.9,2 RA	1	1 400,-	57,2
03	horní kryt	B03-0721-0	B03-0125SP00002-0	FC 200	S125-P-65	1	710,-	29,0
03	horní kryt	B03-0721-1	B03-0125SP00005-0	FC 200	S125-P-65F	(1)	780,-	31,9
04	kryt kabelové vývodky	A04-1E11-0	A04-0B034000000-0	SUS 304	B-34-8 RA	1(2)	50,-	2,1
06	těleso ložiska horní	B06-1731-0	B06-0125SP00002-0	FC 200	S125-P-25	1	360,-	14,7
07	stator	E07-0721-0	E07-0E20312B201-0	50CS1300	125*65*34-2P0,25kW1f12B	1	3 080,-	125,8
09	rotor	A09-0721-0	A09-0E0151B0007-0	SUS 410	2P-64,4*15*33-166-1f B	1	920,-	37,6
14	kondenzátor	E14-0103-0	E14-0R010450X02-0		10uF, 450V AC (40x60-187)X	1	210,-	8,6
15	plovák+vývodka	E15-1D32-0	E15-0FQHZ0RA010-0		3G1-0,55m-3G1,0mm2-RA	(1)	1 360,-	55,6
16	plášť motoru	A16-1745-0	A16-0125SP00002-0	SUS 304	S125-P-115	1	780,-	31,9
17	olejová náplň	I17-7600-0	I17-0DS32AWS000-0		SUPER 32AWS	0,2l	80,-	3,3
19	těleso ložiska spodní	B19-0731-0	B19-0125SP00002-0	FC 200	S125-P-35-54	1	830,-	33,9
20A	ložisko horní	F20-2013-0	F20-06201A00000-0		6201 ZZ	1	130,-	5,4
20B	ložisko spodní	F20-2023-0	F20-06202A00000-0		6202 ZZ	1	140,-	5,8
21	mechanická ucpávka	F21-1151-0	F21-0B015NS0002-0	SiC/SiC+CA/CE	ED560N-M15 SIC1.2	1	1 080,-	44,1
23	víko spirály	B23-0721-0	B23-0125S000004-0	FC 200	S125-30-16	1	430,-	17,6
24	pouzdro gufera	A24-0711-0	A24-0012T000001-0	SUS 304	pr.12/17x10	1	160,-	6,6
25	gufero	F25-1701-0	F25-0S170300600-0	NBR	SC-17x30x6	1	90,-	3,7
26	spirála	B26-0721-0	B26-0125S200009-0	FC 200	S125-2"-90,5	1	1 260,-	51,5
27	oběžné kolo	G27-U086-0	G27-022046U0001-0	PA+G50	2"2P-0,25kW50Hz-U-86-pr.12	1	310,-	12,7
31	sací koš	A31-1741-0	A31-0170U000000-0	SUS 304	U-170*55*pr.7	1	630,-	25,8
36	výtlačná příruba s hrdlem	G36-0811-0	G37-0F084AF0000-0	Nylon 66	1 1/4"-84-A	1	140,-	5,8
41	rukojeť	G41-0721-0	G41-0U110000001-0	ABS757	U-110-50	1	60,-	2,5
47A	kabelová průchodka	G47-0681-0	G47-0EC010N0000-0	NBR	pr.9,5x19	1(2)	20,-	0,9
47B	těs.spodního lož.tělesa	G47-1791-0	G47-0AG085N0000-0	NBR	O-kroužek 84,4x3,1	1	40,-	1,7
47C	těsnění horního krytu	G47-0721-0	G47-0AB120N0000-0	NBR	O-kroužek 120x3	1	40,-	1,7
47D	těsnění pláště motoru	G47-0731-0	G47-0AH000N0001-0	NBR	O-kroužek 122x2	1	50,-	2,1
47E	těsnění výtlačné příruby	G47-1331-0	G47-0DF084N2001-0	NBR	D-F-084-N-2 (EF2-84PF)	1	20,-	0,9
47F	těsnění spirály	G47-1731-0	G47-0DH000N0001-0	NBR	D-H-155-N	1	130,-	5,4
47G	průchodka vodičů	G47-1A10-0	G47-0EE014N0000-0	NBR	E-E014(14x10)-N	1	30,-	1,3
49	kabelová vývodka	G49-1E01-0	G49-0R034000000-0	NEOPRENE	R34-9.3A RA	1(2)	140,-	5,8
52	vymezovací podložka	H52-6201-0	H52-0A620100000-0	high carbon steel	6201	1	20,-	0,9
53A	podložka	H53-1003-0	H53-0A051000001-0	SUS 304	pr.5 (5,4/9,8x1) A-M5	2(4)	20,-	0,9
53B	podložka	H53-1004-0	H53-0A061300000-0	SUS 304	pr.6 (6,5/12,4-1,5) A-M6	9	20,-	0,9
53C	podložka	H53-1005-0	H53-0A081600000-0	SUS 304	pr.8 (8,5/15,9-1,5)	5	20,-	0,9
53D	podložka ložiska	H52-6202-1	H52-0B015000001-0	SUS 304	6202-15	1	20,-	0,9
54A	pružná podložka	H54-4013-0	H54-0A040000000-0	middle carbon steel	pr.4	1(2)	20,-	0,9
54B	pružná podložka	H54-1005-0	H54-0A080000000-0	SUS 304	pr.8	1	20,-	0,9
55A	šroub zemnicí	H55-0408-3	H55-0C040080001-0	SS41	M4x8 C	1(2)	20,-	0,9
55B	šroub	H55-0410-7	H55-0L040100000-0	SS41	M4x10 C + A-M4	1(2)	20,-	0,9
55C	šroub 6HR	H55-0515-0	H55-0A050150000-0	SUS 304	M5x15 A	2(4)	20,-	0,9
55D	šroub 6HR	H55-0612-0	H55-0A060120000-0	SUS 304	M6x12 A	6	20,-	0,9
55E	šroub 6HR	H55-0625-0	H55-0A060250000-0	SUS 304	M6x25 A	3	20,-	0,9
55F	šroub	H55-0625-2	H55-0C060250000-0	SUS 304	M6x25 C	2	20,-	0,9
55G	šroub 6HR	H55-0845-0	H55-0A080450000-0	SUS 304	M8x45 A	2	60,-	2,5
55H	dlouhý šroub	H55-9060-0	H55-0Z061350000-0	SUS 304	M6x135x15 Z	4	100,-	4,1
55I	výpustná zátka	H55-3204-0	H55-0E070100000-0	SUS 304	PT 1/4"x10	1	60,-	2,5
56	matice	H56-6081-0	H56-0A080000000-0	SUS 304	M8	3	20,-	0,9
64A	držák kabelu	H64-2008-0	H64-0A021000000-0	SUS 304		1(2)	30,-	1,3
64B	držák kondenzátoru	H64-2007-0	D13-0B040000000-0	carbon steel + Zn	B-40	1	40,-	1,7

V závorkách jsou uvedeny počty kusů pro provedení s plovákem.